




Gatutvättar

		KPL-S-250	KPL-M-250	KPL-L-250	KPL-L-220	KPL-XL-220	KPL-XL-1800
Vattenflöde max	l/min	30	30	30	50	50	90
Vattentryck max	bar	250	250	250	220	220	180
Tvättbredd	mm	1500	1800	1800	2000	2500	2500
Vattentank	l	270	540	810	810	1080	1080
Vattenfilter	"	3/4	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Vattenfilter		80 mesh eller bättre					
Styrning tvättrör		Manuell	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk
Tvättrör bredd	mm	1250	1650	1650	1850	2200	2200
Antal munstycken	st	8	9	9	9	10	10
Slangdimension till tvättpistol	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/820
Slanglängd till tvättpistol	m	20	20	20	20	20	20
Tvättpistol		ST2300-SW-800-2508					
Max oljeflöd	l/min	40	40	40	70	70	115
Max oljetryck	bar	210	210	210	210	210	210

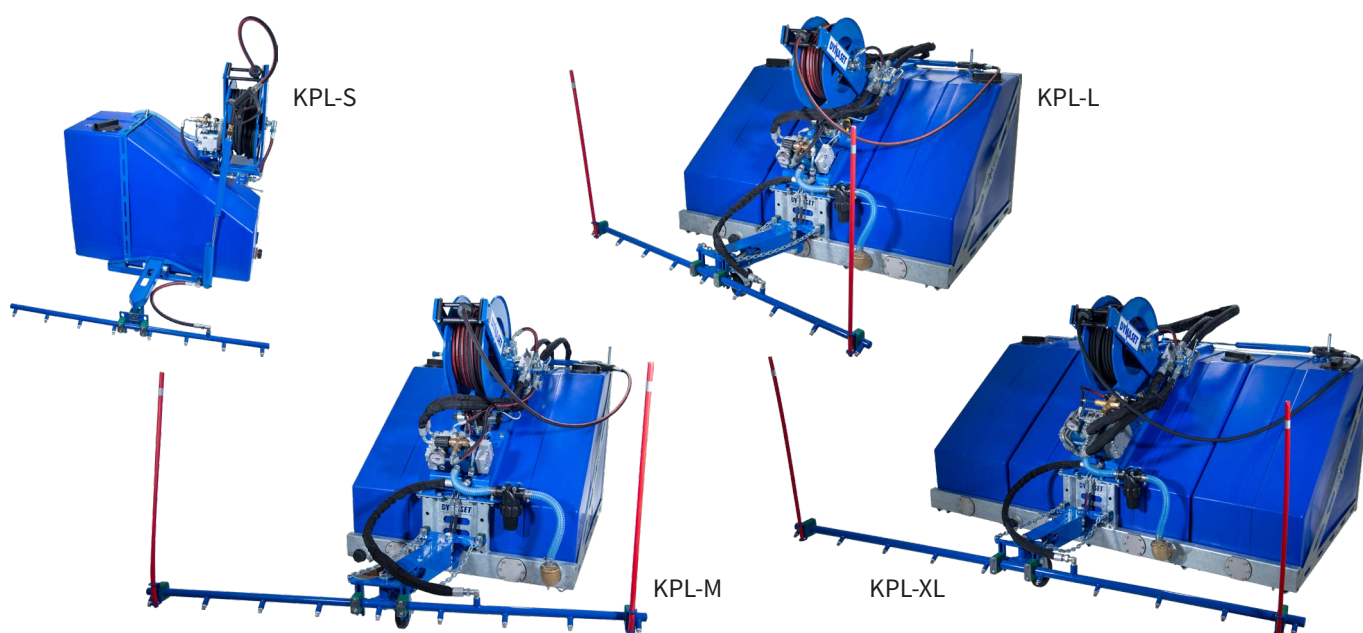

Fördelar:

- Dammfritt
- Styrts från hytten
- Rengöring på djupet
- Låg vattenförbrukning
- Kompakt "allt i ett" enhet
- Optimal sikt för operatören
- Kraftfull tvättning med högt vattentryck
- Justerbar tvättarm för kontroll på tvättriktning
- Snabbfäste för snabb & enkel anslutning till maskinen
- Tvättpistol och slangvinda för allmän rengöring ingår
- Tillbehör för borttagning av vägmärken finns på förfrågan

Applikationer:

- Gaturengöring
- Rengöring av fastigheter
- Rengöring av parker
- Borttagning av klotter och grafitti
- Rengöring av ladugård
- Desinfektera tunnelbanor, torg, lekparkar, skolgårdar idrottsplatser