

FRANTUMATORE ROTATIVO

Il Frantumatore Girevole FP è progettato per affrontare sia la demolizione primaria che secondaria; un'unica attrezzatura che consente di abbattere e allo stesso tempo di frantumare strutture in cemento armato.

ROTATING PULVERIZER

The FP Rotating Pulverizer Series is designed to last long and have a high level of breaking forces to thrust through materials quickly. They are used for demolishing and recycling on job sites where noise pollution and vibrations cannot be tolerated.

BROYEUR ROTATIF

La Série de broyeur rotatifs FP est d'une grande fiabilité avec une puissance de travail très élevée permettant une grande efficacité. Son domaine d'application est la démolition et le recyclage sur les chantiers. Cet équipement permet de travailler où la pollution sonore et/ou les vibrations ne peuvent être tolérées.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
FP 05	440	4	5 / 6	70
FP 07	700	6	7 / 11	12
FP 10	985	11	12 / 14	15
FP 13	1310	12	13 / 17	18
FP 15	1640	16	17 / 19	20
FP 18	2080	18	20 / 26	27
FP 24	2600	25	27 / 34	36
FP 30	3400	32	35 / 43	45
FP 40	4515	40	44 / 52	55
FP 55	5600	50	58 / 86	90
FP 70	8200	75	85 / 100	110

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	kg	A	B	C	D	E	mm	F3	l/min	bar	l/min	bar	mm
FP 05	440	1370	460	430	280	170	85	30	5 / 15	120	50 / 90	280	20
FP 07	700	1530	540	510	300	205	85	40	5 / 15	120	70 / 110	350	20
FP 10	985	1830	620	590	350	225	150	48	5 / 15	120	90 / 120	350	25
FP 13	1310	1925	630	670	404	260	150	55	10 / 20	120	110 / 160	350	30
FP 15	1640	2130	680	720	404	260	200	65	15 / 25	120	140 / 200	350	30
FP 18	2080	2195	785	840	454	290	200	75	15 / 25	120	180 / 230	350	35
FP 24	2600	2585	920	940	454	290	200	95	15 / 25	120	250 / 300	350	40
FP 30	3400	2735	1010	1020	490	314	200	110	50 / 60	120	300 / 350	350	40
FP 40	4515	3095	1155	1140	540	350	200	130	60 / 70	120	350 / 400	350	45
FP 55	5600	3415	1275	1280	540	350	300	140	60 / 70	120	400 / 500	350	45
FP 70	8200	3820	1520	1435	720	510	300	180	80 / 90	120	500 / 700	350	50


ROTATING PULVERIZER

FP

- > Cilindro rovesciato e completamente protetto
- > Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- > Puntali intercambiabili (da FP10)
- > Elevata forza di serraggio
- > Speed Valve (da FP15)
- > Impianto idraulico di facile accessibilità

- > Reverse & fully-protected cylinders
- > Interchangeable rebar cutting blades
- > Large jaw opening and crushing area ensure unmatched productivity
- > Replaceable bolt on tooth plate system (from FP10)
- > High flow speed valve on board to achieve the faster cycle time (from FP15)
- > Hydraulics are easily accessible through bolted hatches

- > Vérin inversé et entièrement protégé
- > Plaques de dents boulonnées remplaçables (à partir du FP10)
- > Couteaux interchangeables
- > Grande ouverture des mâchoires et zone d'écrasement importante offrant une productivité inégalée.
- > Speed valve de série pour réduire le temps de cycle (A partir du FP15)
- > L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées

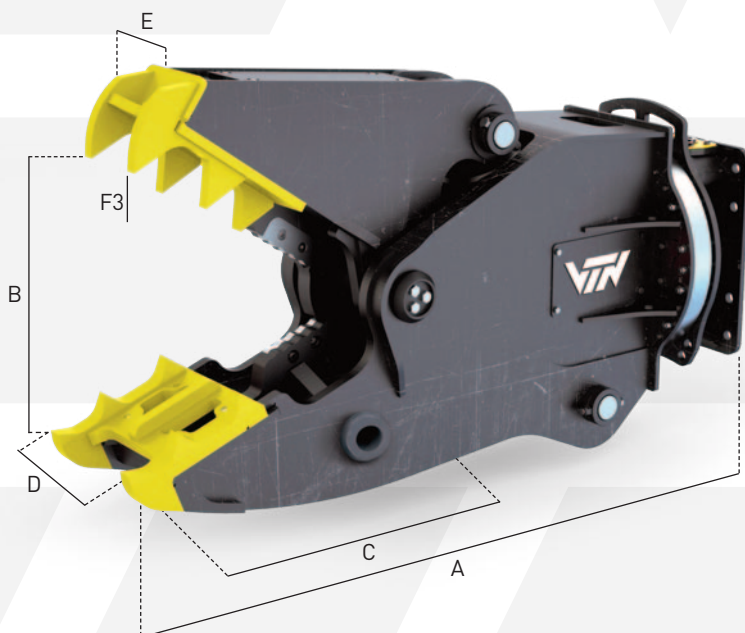

FRANTUMATORE ROTATIVO CON BOOSTER

Il Frantumatore Rotativo FP+ è ottimo sia per la demolizione primaria che secondaria. Una sola attrezzatura che permette di abbattere e allo stesso tempo di frantumare strutture in cemento armato. Consente di lavorare in altezza a quote medie e a terra, garantendo elevati livelli di produzione.

ROTATING PULVERIZER WITH BOOSTER

The FP+ Rotating Pulverizer is excellent for both primary and secondary demolition. It allows for the demolition and crushing of reinforced concrete structures. Characterized by high rotation torque and significant clamping force, it enables work at medium heights and ground level, ensuring high levels of production.

BROYEUR ROTATIF AVEC BOOSTER

Le Broyeur Rotatif FP+ est excellent pour la démolition primaire et secondaire. Il permet la démolition et le concassage de structures en béton armé. Caractérisé par un couple de rotation élevé et une force de serrage importante, il permet de travailler à des hauteurs moyennes et au niveau du sol, assurant des niveaux de production élevés.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
FP16+	1910	17	18 / 22	23
FP20+	2260	21	22 / 27	28
FP25+	2875	26	27 / 32	33

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	mm	F3 t	l/min	bar	l/min	bar	mm
FP16+	1910	2210	695	710	404	260	200	90	15 / 25	120	100 / 150	250	30
FP20+	2260	2380	820	840	454	290	200	100	15 / 25	120	150 / 200	250	35
FP25+	2875	2745	920	930	454	290	200	120	40 / 50	120	150 / 200	250	40

ROTATING PULVERIZER WITH BOOSTER

FP+



- › Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- › Puntali intercambiabili
- › Elevata forza di serraggio
- › Design compatto
- › Impianto idraulico di facile accessibilità

- › Replaceable bolt on tooth plate system
- › Interchangeable rebar cutting blades
- › Large jaw opening and crushing area ensure unmatched productivity
- › Short body, easy to operate
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches

- › Plaques de dents boulonnées remplaçables
- › Couteaux interchangeables
- › Grande ouverture des mâchoires et zone d'écrasement importante offrant une productivité inégalée.
- › Equipement compact et facile à utiliser
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées

Booster

