

Pulveriserare

KROSSA BETONG OCH FRIGÖR ARMERING



VTN FP är en pulveriserare för snabb krossning av armerad betong och effektiv separering av armering. Den är framtagen för rivning där du vill minska volym, få renare fraktioner och arbeta vidare direkt på plats.

Med hög krosskraft, aggressiv käftgeometri och på rotationsmodeller 360° rotation får du bra grepp, snabb positionering och korta arbetscykler. Booster och skyddad hydraulik bidrar också till hög driftssäkerhet i tuff miljö.

Det gör FP-serien till ett starkt val för entreprenörer som vill krossa betong snabbare, separera armering renare och minska transporter, deponi och efterbearbetning




Fördelar:

- Hög krosskraft i kompakt kropp
- 360° rotation för exakt jobb
- Ren armeringsseparation

Applikationer:

- Primär rivning av betong
- Sekundär demolering på mark
- Separering av betong och järn

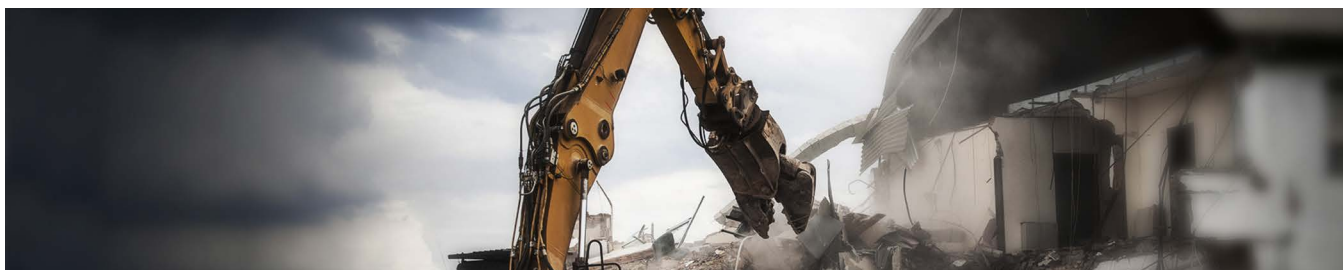

		FP05	FP07	FP10	FP13	FP15	FP16+	FP20	FP20+	FP24	FP25+	FP30	FP40	FP55	FP70
Basmaskin	ton	4-7	6-12	9-15	12-18	15-21	17-23	20-26	21-28	25-36	26-33	32-45	40-55	50-90	75-110
Vikt	kg	440	700	985	1310	1640		2000		2600		3400	4515	5600	8200
Längd	mm	1407	1525	1825	1925	2086	2210		2367	2575	2730	2734	3080	3415	3780
Käftöppning	mm	460	550	620	630	680	695	790	820	930	930	1010	1165	1285	1520
Käftdjup	mm	430	510	590	670	720	730		840	940	940	1040	1140	1280	1380
Käftbredd bred	mm	280	300	350	404	404	404		454	454	454	490	490	540	635
Käftbredd smal	mm	170	200	225	260	260	260		290	290	290	314	314	350	540
Längd skärstål	mm	85	85	150	150	200	200		2000	200	200	200	200	300	300
Krosskraft tipp	ton	30	40	48	55	65	90	75	100	95	120	110	130	140	180
Oljeflöde rot	l/min	5-10	5-10	5-10	10-20	12-20	12-20	15-25	12-20	12-20	12-20	50-60	60-70	60-70	80-90
Oljetryck rot	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Oljeflöde cyl	l/min	50-90	70-110	90-120	110-160	140-200	100-150	180-230	150-200	250-300	150-200	300-350	350-400	400-500	500-700
Oljetryck cyl	bar	280	350	350	350	350	250	350	250	350	250	350	350	350	350
Rundstål	mm	20	20	25	30	30	30		35	40	40	40	45	45	50