

Demolerings.sax

LÄTTARE RIVNING PÅ HÖJD



VTN HP är en demolerings.sax för snabb och kontrollerad primärrivning på hög höjd. Den kombinerar krossgrepp för betong med skärblad för armering, vilket ger färre verktygsbyten och korta arbetscykler.

Med låg egenvikt i förhållande till öppning, 360° rotation och speed/boost-ventil får du bra räckvidd, exakt positionering och hög effektivitet även långt ut på bommen. Den är byggd för top-down-rivning där kontroll och balans är avgörande.

Det gör HP-serien till ett starkt val för entreprenörer som vill riva säkert på höjd, separera betong och armering direkt och hålla nere stillestånd med utbytbara slitdelar.




Fördelar:

- Låg vikt, stor käftöppning
- 360° rotation för exakt jobb
- Korta cykler, mindre stillestånd

Applikationer:

- Höghöjdsrivning
- Väggar, pelare och bjälklag
- Selektiv rivning på plats

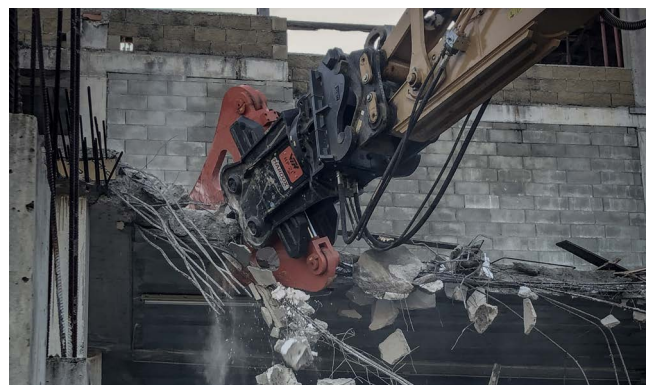

		HP01	HP02+	HP04+	HP07+	HP12+	HP16+	HP21+
Basmaskin	ton	1,3-4	2-6	4-8	7-13	13-20	17-25	22-31
Vikt	kg	185	310	440	740	1480	1870	2480
Längd	mm	892	1127	1290	1510	2044	2346	2520
Bredd	mm	665	745	910	1075	1445	1545	1655
Käftöppning	mm	276	350	485	550	754	830	950
Längd skärstål	mm	85	85	85	150	150	200	200
Klippkraft tipp	ton	20	30	35	50	70	80	95
Oljeflöde rot	l/min	2-5	5-10	5-10	5-10	8-12	12-20	12-20
Oljetryck rot	bar	180-220	120	120	120	102	120	120
Oljeflöde cyl	l/min	20-25	50	70	70	100-140	120-160	150-200
Oljetryck cyl	bar	220	200	200	200	250	250	250
Rundstål	mm	15	15	15	20	20	25	30