

Multiprocessor

ETT VERKTYG FÖR FLERA RIVJABB



VTN SC är en multiprocessor för entreprenörer som vill lösa flera rivmoment med en och samma bärare. Med utbytbara käftar växlar du mellan primärrivning, sekundär bearbetning och klippning efter behov.

Den robusta huvudkroppen, 360° rotationen och Speed Valve ger snabb positionering, korta arbetscykler och god kontroll även i trånga lägen. Skyddade cylindrar och servicevänliga slitdelar bidrar också till hög tillgänglighet.

Det gör SC-serien till ett starkt val för entreprenörer som vill minska verktygsbyten, öka maskinutnyttjandet och hålla nere kostnaden per ton i rivning och återvinning.





Fördelar:

- Utbytbara käftar för fler jobb
- Speed Valve för korta cykler
- Skyddade cylindrar, mindre stopp

Applikationer:

- Primär rivning av betong
- Sekundär demolering
- Klippning av stål och armering

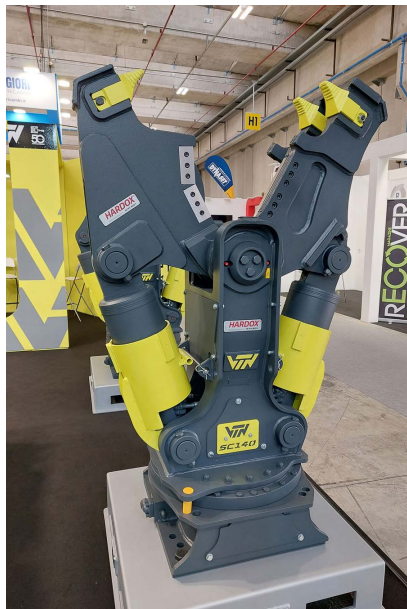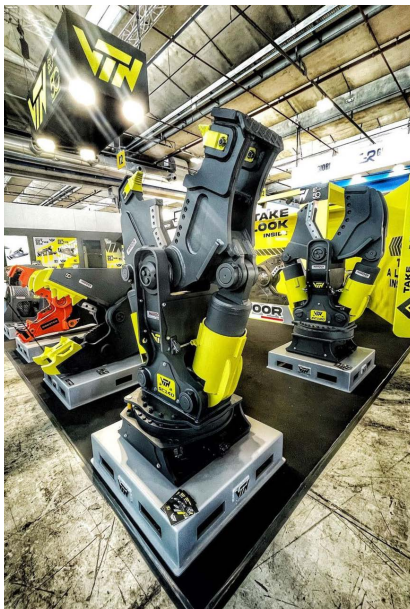

		SC100	SC140	SC180	SC250	SC350	SC500	SC700
Basmaskin	ton	9-15	15-22	19-30	26-40	32-38	45-70	55-90
Vikt body	kg	1000	1030	1240	1680	2100	2900	3800
Oljeflöde rot	l/min	5-15	10-20	15-25	20-30	30-40	40-50	40-50
Oljetryck rot	bar	120	120	120	120	140	140	140
Oljeflöde cyl	l/min	90-130	130-170	170-210	250-300	230-360	350-450	450-550
Oljetryck cyl	bar	320	350	350	350	350	350	350

D-käft**R-käft****S-käft**

D-käft		SC100	SC140	SC180	SC250	SC350	SC500	SC700
Vikt käft + body	kg	1050	1550	2040	2730	3480	-	-
Vikt käft	kg	350	520	800	1050	1300	-	-
Längd käft + body	mm	1600	1842	2105	2385	2600	-	-
Käftöppning	mm	1600	675	750	915	1000	-	-
Käftdjup	mm	550	650	730	900	990	-	-
Käftbredd smal	mm	143	143	143	143	143	-	-
Käftbredd bred	mm	260	312	363	373	410	-	-
Krosskraft tipp	ton	45	54	63	86	105	-	-
Rundstål	mm	25	30	30	40	50	-	-

R-käft		SC100	SC140	SC180	SC250	SC350	SC500	SC700
Vikt käft + body	kg	1080	1500	1960	2930	3510	4900	6600
Vikt käft	kg	350	470	720	1250	1400	1900	2800
Längd käft + body	mm	1620	1870	2110	2445	2570	2900	3100
Käftöppning	mm	630	700	760	850	1030	1350	1430
Käftdjup	mm	550/290	650/340	730/430	870/570	900/610	1000/610	1200/610
Käftbredd smal	mm	110	143	143	143	143	143	143
Käftbredd bred	mm	300	332	408	458	480	510	520
Krosskraft tipp	ton	45	55	65	86	100	155	182
Rundstål	mm	25	30	35	40	50	55	60
I-balk	mm	80	120	200	240	300	350	400
H-balk	mm	-	100	150	180	200	250	300

S-käft		SC100	SC140	SC180	SC250	SC350	SC500	SC700
Vikt käft + body	kg	-	1630	1950	2840	-	-	-
Vikt käft	kg	-	600	710	1160	-	-	-
Längd käft + body	mm	-	1880	2032	2357	-	-	-
Käftöppning	mm	-	565	600	740	-	-	-
Käftdjup	mm	-	550	595	755	-	-	-
Käftbredd smal	mm	-	143	143	143	-	-	-
Käftbredd bred	mm	-	392	402	442	-	-	-
Klippkraft tipp	ton	-	55	74	94	-	-	-
Rundstål	mm	-	30	35	40	-	-	-