

LÖSNINGAR FÖR **DAMMBEKÄMPNING & RENARE MILJÖER**

DAMMKANONER • SYSTEM • HJULTVÄTTAR

Branscher:

- Marksanering
- Återvinning
- Jordbruk
- Gruvindustri
- Rivning
- Asbestsanering
- Hamnar & omlastning

Användning:

- Dammbekämpning
- Luktkontroll
- Adiabatisk kylning



AMAS Svenska AB
Gustaf Daléns gata 7
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00
info@amas.se
amas.se

AMAS 

Mini

Kastlängd: 10 m
Läs mer sidan 5



Mini Vagn Mini Vagn Lätt Mini Vagn 75 l tank

Kastlängd: 15 m
Läs mer sid 6-8



Mini Vagg - mek. rot. Mini Vagg - el. rot.

Kastlängd: 15 m
Läs mer sid 9-10



S2.2 S2.2 HP

Kastlängd: 25 m
Läs mer sid 11-12



S2.2 Vagn S2.2 Vagn 1-fas S2.2 Vagn GR

Kastlängd: 25 m
Läs mer sid 13-15



S2.2 Teleskop S2.2 Teleskop HP

Kastlängd: 30 m
Läs mer sid 16-17



S2.2 Teleskop Släde 2000 l

Kastlängd: 25 m
Läs mer sid 18



S2.2 Vagn 2500 l

Kastlängd: 30 m
Läs mer sid 19



S2.2 Vagg - mek. rot. S2.2 Vagg - el. rot.

Kastlängd: 30 m
Läs mer sid 20-21



S4.0
S4.0 1-fas
S4.0 HP

Kastlängd: 35 m
Läs mer sid 22-24



S4.0 Släde 1250 l
S4.0 Släde 1250 l 1-fas

Kastlängd: 35 m
Läs mer sid 25-26



S4.0 Vagg

Kastlängd: 40 m
Läs mer sid 27



S7.5
S7.5 HP

Kastlängd: 50 m
Läs mer sid 28-29



S7.5 Bandgående

Kastlängd: 50 m
Läs mer sid 30



S11.0, S15.0, S18.5,
S30.0

Kastlängd: 60/70/80/100 m
Läs mer sid 31-36



S75.0

Kastlängd: 150 m
Läs mer sid 37



Hydraulisk arm

Passar med S4.0 - S18.5
Läs mer sid 38



Fler modeller nästa sida

Släde 5000 l Modulär

Passar med S4.0 - S18.5

Läs mer sid 39



Släde 12000 l

Passar med S4.0 - S18.5

Läs mer sid 40



Släde 12000 l

Passar med S4.0 - S18.5

Läs mer sid 41



Vagn 2000 l

Kastlängd: 50 m

Läs mer sid 42



Vagn 12000 l

Passar med S4.0 - S18.5

Läs mer sid 43



Vertikal Tank 3000 l

Passar med S4.0 - S18.5

Läs mer sid 44



S7.5 - S18.5 Vägg

Passar med S7.5 - S18.5

Läs mer sid 45




Fast hjultvätt

Läs mer sid 46-47



Mobil hjultvätt

Läs mer sid 48-49

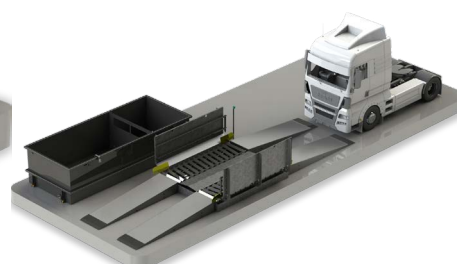

Mini



Allmänt:

- Kastlängd upp till 10 m
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp
- Bärbar enhet

Vatten:

- Vattenflöde 0,66 l/h
- Munstycksring i rostfritt stål
- Munstycken i rostfritt stål
- Droppstorlek 50–150 µm
- 1/2" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–80 bar

El:

- Spänning 1×110–230 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- DC-regulator (std)

Mått & vikt:

- Längd: 500 mm
- Bredd: 360 mm
- Höjd: 630 mm
- Vikt: 16 kg



Mini Vagn



Allmänt:

- Kastlängd upp till 15 m
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 1,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 1/2" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 1×230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 600 mm
- Höjd: 900 mm
- Vikt: 75 kg



Mini Vagn Lätt



Allmänt:

- Kastlängd upp till 15 m
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 1,33 l/min
- Munstycksring i rostfritt stål
- Munstycken i rostfritt stål
- Droppstorlek 50–150 µm
- 1/2" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 1×110–230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Magnetventil

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 600 mm
- Höjd: 900 mm
- Vikt: 65 kg



Mini Vagn 75 l tank



Allmänt:

- Kastlängd upp till 15 m
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenflöde 1 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- Integrerad vattentank, 75 l
- Nivåindikator för vattentank

El:

- Spänning 1×230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- DC-regulator (std)

Mått & vikt:

- Längd: 1 090 mm
- Bredd: 745 mm
- Höjd: 1 090 mm
- Vikt: 90 kg (tom)



Mini Vagg - Mekanisk rotation



Allmänt:

- Kastlängd upp till 15 m
- Elektrisk rotation
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering 60–100°
- Lättanvänt elskåp
- Plug & Play-väggfäste
- Levereras monterad på väggplatta

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 1,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Frekvensstyrd pump
- Potentiometer för frekvensstyrning på elskåp
- Automatisk avtappningsventil (frotskydd)
- Pumpsåp storlek 5
- Värme och isolering för pumpsåp, storlek 5

Mått & vikt:

- Måttskiss, kontakta oss
- Kanon (utan väggfäste): 50 kg
- Väggfäste: 20 kg
- Total vikt: 70 kg

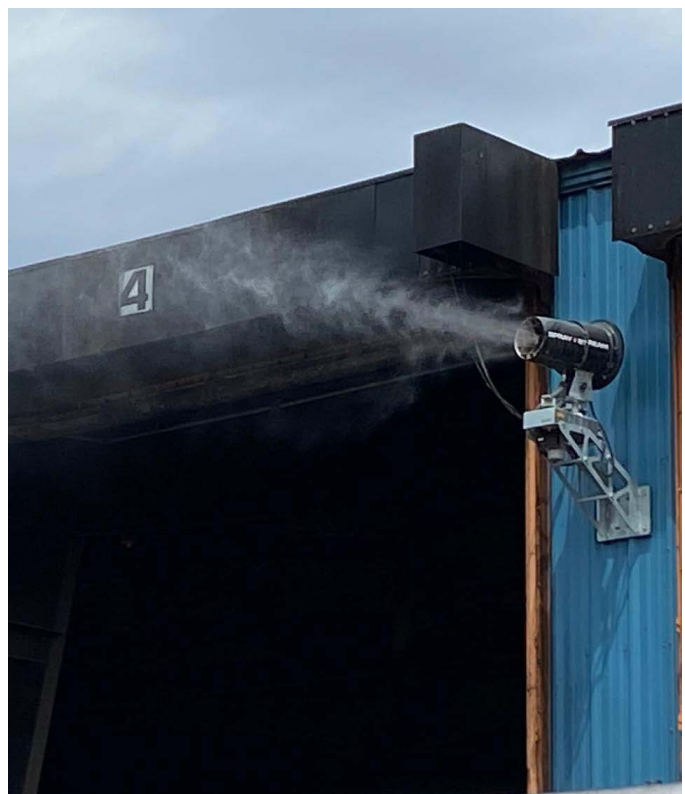

Mini Vagg - Elektrisk rotation



Allmänt:

- Kastlängd upp till 15 m
- Elektrisk rotation
- Lätt kompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering 60–270°
- Lättanvänt elskåp
- Plug & Play-väggfäste
- Levereras monterad på väggplatta

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 1,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Frekvensstyrd pump
- Potentiometer för frekvensstyrning på elskåp
- Automatisk avtappningsventil (frotskydd)
- Pumpsåp storlek 5
- Värme och isolering för pumpsåp, storlek 5

Mått & vikt:

- Måttskiss, kontakta oss
- Kanon (utan väggfäste): 50 kg
- Väggfäste: 20 kg
- Total vikt: 70 kg

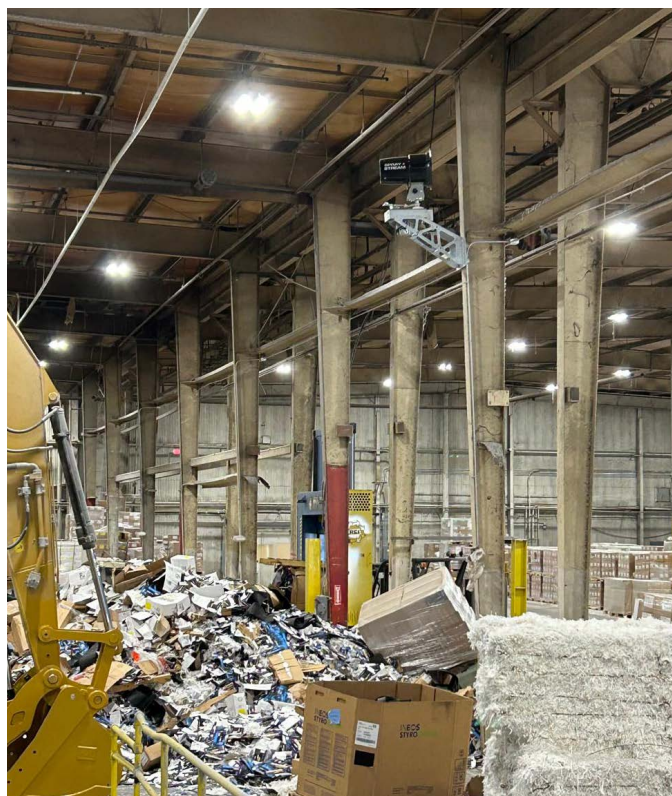

S2.2



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 15 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglar
- Elektrisk vertikaljustering
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 1 200 mm
- Höjd: 1 950 mm
- Vikt: 300 kg

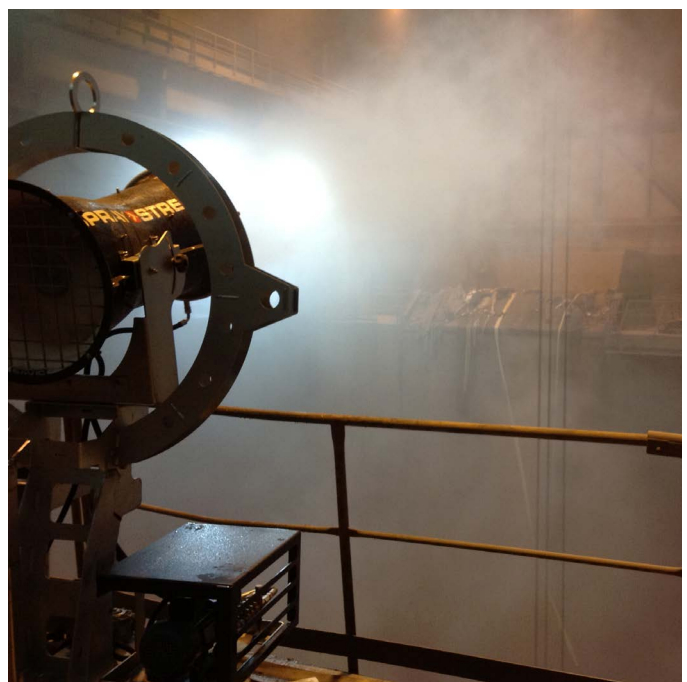

S2.2 HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändiga gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglar
- Elektrisk vertikaljustering
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 1 200 mm
- Höjd: 1 950 mm
- Vikt: 275 kg



S2.2 Vagn



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation
- Faskontroll

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 1 550 mm
- Vikt: 210 kg



S2.2 Vagn 1-fas



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 1×230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation
- Faskontroll

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 1 550 mm
- Vikt: 210 kg



S2.2 Vagn GR



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 11,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elskåp i rostfritt stål
- Rotationsenhet
- Elektrisk rotation
- Faskontroll

Mått & vikt:

- Längd: 1 350 mm
- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 1 550 mm
- Vikt: 235 kg



S2.2 Teleskop



Allmänt:

- Kastlängd upp till 30 m
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport
- Teleskopiskt torn i rostfritt stål

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 15 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Elektrisk höjdjustering av torn
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten

Mått & vikt:

- Längd: 1 250 mm
- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 2 700 mm
- Vikt: 400 kg



S2.2 Teleskop HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 30 m
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport
- Teleskopiskt torn i rostfritt stål

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Dropstorlek 50–150 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Elektrisk höjdjustering av torn
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten

Mått & vikt:

- Längd: 1 250 mm
- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 2 700 mm
- Vikt: 375 kg



S2.2 Släde 2000 l



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport l

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenflöde 9 l/min
- Vattentryck - bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Integrerad vattentank, 2 000 l
- Nivåindikator för vattentank

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Elektrisk höjdjustering av torn
- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation (std)
- Faskontroll

Mått & vikt:

- Längd: 3 300 mm
- Bredd: 1 400 mm
- Höjd: 2 275 mm
- Vikt: 500 kg

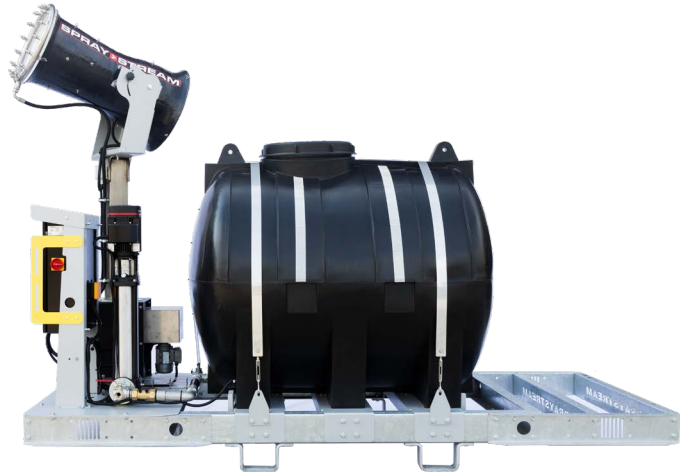

S2.2 Vagn 2500 l



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25–30 m
- Elektrisk höjdjustering av torn
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport l

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenflöde 8,33–16,67 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Dropstorlek 50–150 µm
- Integrerad vattentank, 2 000 l
- Nivåindikator för vattentank

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Elektrisk höjdjustering av torn (std)
- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Elskåp i rostfritt stål
- Elektrisk rotation
- Faskontroll

Mått & vikt:

- Längd: 5 500 mm
- Bredd: 1 700 mm
- Höjd: 3 100 mm
- Vikt: 905 kg



S2.2 Vagg - Mekanisk rotation



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering 60–100°
- Lättanvänt elskåp
- Plug & Play-väggfäste
- Levereras monterad på väggplatta

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Elskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Frekvensstyrd pump
- Potentiometer för frekvensstyrning på elskåp
- Automatisk avtappningsventil
- Pumpsåp storlek 5
- Värme och isolering för pumpsåp, storlek 5

Mått & vikt:

- Måttskiss, kontakta oss
- Kanon (utan väggfäste): 100 kg
- Väggfäste: 20 kg
- Total vikt: 120 kg

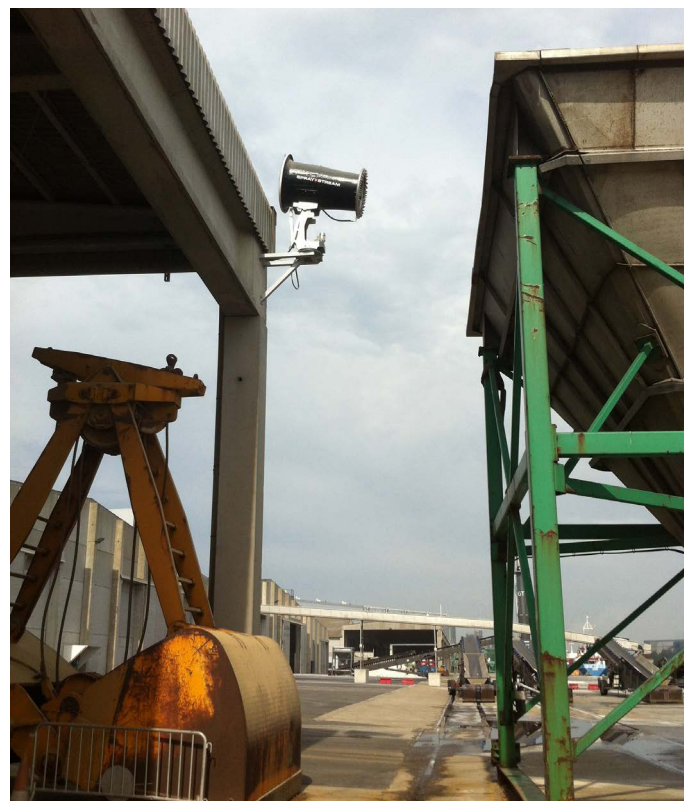

S2.2 Vagg - Elektrisk rotation



Allmänt:

- Kastlängd upp till 25 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering 60–270°
- Lättanvänt elskåp
- Plug & Play-väggfäste
- Levereras monterad på väggplatta

Vatten:

- Högtryckspump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 6,67 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- 3/4" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Rotation med ändlägesbrytare
- Elskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Frekvensstyrd pump
- Potentiometer för frekvensstyrning på elskåp
- Automatisk avtappningsventil
- Pumpsåp storlek 5
- Värme och isolering för pumpsåp, storlek 5

Mått & vikt:

- Måttskiss, kontakta oss
- Kanon (utan väggfäste): 100 kg
- Väggfäste: 20 kg
- Total vikt: 120 kg



S4.0



Allmänt:

- Kastlängd upp till 35 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 10 & 20 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsets
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 450 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 000 mm
- Vikt: 350 kg



S4.0 1-fas



Allmänt:

- Kastlängd upp till 35 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 10 & 20 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 1×230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 450 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 000 mm
- Vikt: 350 kg



S4.0 HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 35 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 13,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändiga gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Anslutningar för saltvatten
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 450 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 000 mm
- Vikt: 360 kg

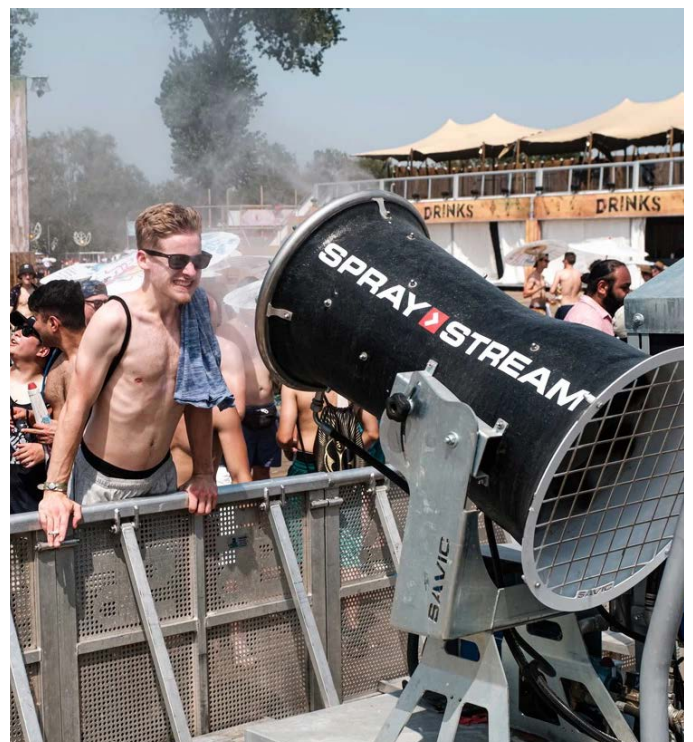

S4.0 Släde 1250 l



Allmänt:

- Kastlängd upp till 35 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 10 & 20 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- 1" BSP vattenanslutning
- Integrerad vattentank, 1 250 l
- Automatisk tankpåfyllning

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Elskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 2 900 mm
- Bredd: 1 400 mm
- Höjd: 2 900 mm
- Vikt: 700 kg



S4.0 Släde 1250 l 1-fas

Allmänt:

- Kastlängd upp till 35 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Integrerat vattenfiltersystem
- Vattenflöde 10 & 20 l/h
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- 1" BSP vattenanslutning
- Integrerad vattentank, 1 250 l
- Automatisk tankpåfyllning

El:

- Spänning 1×230 VAC, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Elskåp i rostfritt stål
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 2 900 mm
- Bredd: 1 400 mm
- Höjd: 2 900 mm
- Vikt: 700 kg



S4.0 Vagg



Allmänt:

- Kastlängd upp till 40 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Tryckvakt
- Magnetventil
- Elektrisk vertikaljustering
- 20 m elkabel
- 20 m högtrycksslang
- Separat pumpenhet med elskåp

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 10 & 20 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändiga gånge
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil (std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering (std)
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel (std)
- Lskåp i rostfritt stål
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Total vikt: ca 540 kg
- LxBxH: 1 990x832x2 568 mm



S7.5



Allmänt:

- Kastlängd upp till 50 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 60 & 30 l/min (5,5 kW pump)
- Vattenflöde 45 & 22,5 l/min (4 kW pump)
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbyt munstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändiga gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Värmepaket
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 400 mm
- Höjd: 2 150 mm
- Vikt: 525 kg



S7.5 HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 50 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 23,33 l/min l/h
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglar
- Elektrisk vertikaljustering
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Faskontroll
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 400 mm
- Höjd: 2 150 mm
- Vikt: 525 kg



S7.5 Bandgående



Allmänt:

- Kastlängd upp till 50 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Elektriskt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport
- Hydraulisk lyftarm
- Maxhastighet: 2,2 km/h
- Fjärrstyrda larvband

Vatten:


- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 60 & 30 l/min (5,5 kW pump)
- Vattenflöde 45 & 22,5 l/min (4 kW pump)
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Dropstorlek 50–150 µm
- 1" BSP vattenanslutning
- Torrkörningsskydd
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Mått & vikt:

- Längd: 4 066 mm
- Bredd: 2 150 mm
- Höjd: 3 056–4 994 mm
- Vikt: 3 000 kg

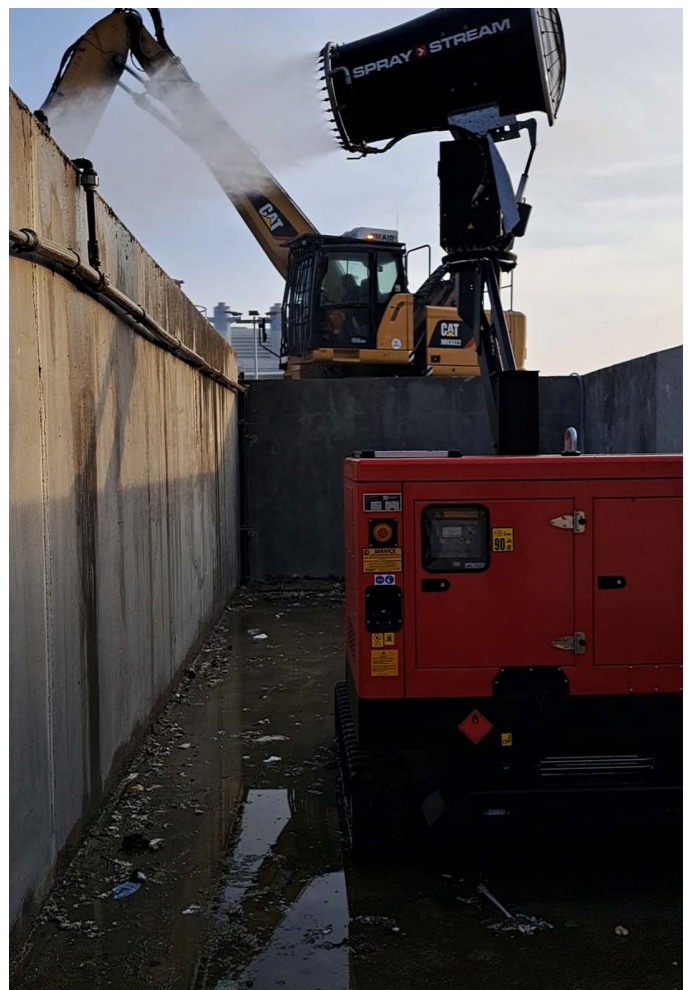

S11.0



Allmänt:

- Kastlängd upp till 60 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 60 & 30 l/min (5,5 kW pump)
- Vattenflöde 45 & 22,5 l/min (4 kW pump)
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–8 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglar
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Värmepaket
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 150 mm
- Vikt: 550 kg



S11.0 HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 60 m
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 23,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppestorlek 30–50 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Faskontroll
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 150 mm
- Vikt: 550 kg



S15.0



Allmänt:

- Kastlängd upp till 70 m
- Elektrisk rotation
- Lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 45 & 22,5 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–8 bar

El:


- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglä
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Värmepaket
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 250 mm
- Vikt: 625 kg

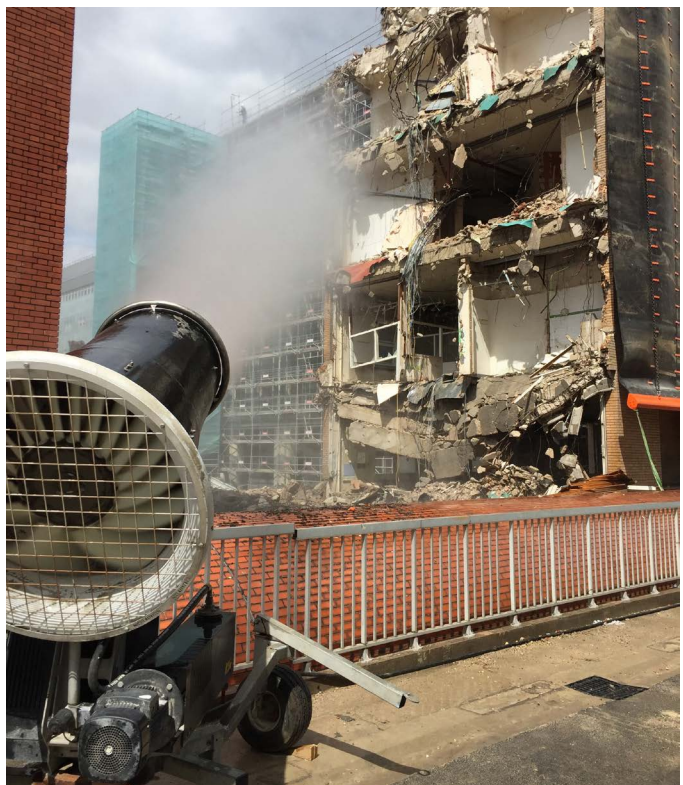

S15.0 HP



Allmänt:

- Kastlängd upp till 70 m
- Elektrisk rotation
- Lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Högtryckspump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 23,33 l/min
- Vattentryck 80 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Högtrycksmunstycken
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 30–50 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändiga gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–5 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Faskontroll
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 250 mm
- Vikt: 625 kg



S18.5



Allmänt:

- Kastlängd upp till 80 m
- Elektrisk rotation
- Lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 75 & 37,5 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- Vattenslang med 1" BSP utvändig gänga
- Minsta inkommande vattentryck: 2–8 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftöglar
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Värmepaket
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 800 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 250 mm
- Vikt: 675 kg



S30.0



Allmänt:

- Kastlängd upp till 100 m
- Elektrisk rotation
- Lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Gaffelfickor för enkel transport

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 60 & 120 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Droppstorlek 50–150 µm
- 1 1/2" BSP vattenanslutning
- Minsta inkommande vattentryck: 2–8 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning
- Magnetventil
- Fjärrkontroll
- Lyftögla
- Elektrisk vertikaljustering
- Delbar munstycksring (std)
- Detektor för fast vinkel
- Elskåp i rostfritt stål
- Hjulsats
- Värmepaket
- Faskontroll
- Anslutningar för saltvatten
- Automatisk avtappningsventil
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 1 800 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 2 400 mm
- Vikt: 825 kg



S75.0



Allmänt:

- Kastlängd upp till 150 m
- Elektrisk rotation
- Lättviktskompositkon
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Hydrauliskt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp

Vatten:

- Flerstegs centrifugalpump
- Vattenfilter med spolningsfunktion
- Vattenflöde 200 l/min
- Vattentryck 20 bar
- Munstycksring i rostfritt stål
- Snabbbytesmunstycken i rostfritt stål
- Finfilter före munstyckena
- Dropstorlek 50–150 µm
- Magnetventil för vattenavstängning
- 2" BSP vattenanslutning
- Torrkörningsskydd
- Minsta inkommande vattentryck: 2–8 bar

El:

- Spänning 3×400 V, 50 Hz
- Elskåp i stål, kapslingsklass IP66

Tillval:

- Tryck-/nivåövervakning (std)
- Magnetventil(std)
- Fjärrkontroll
- Elektrisk vertikaljustering (std)
- Detektor för fast vinkel (std)
- Faskontroll (std)
- Extra epoxylackering

Mått & vikt:

- Längd: 3 000 mm
- Bredd: 2 900 mm
- Höjd: 2 700 mm
- Vikt: 2 500 kg



Hydraulisk arm (s4.0–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Hydraulisk lyftarm
- Arbetshöjd upp till 6 m
- För mobil eller fast installation
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 4 050 mm
- Bredd: 1 460 mm
- Höjd, nedsänkt: 2 350–2 550 mm
- Höjd, upphöjd: 5 800–6 000 mm
- Tilläggsikt: 1 020 kg



Släde 5000 l Modulär (s4.0–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Integrerad vattentank, 5 000 l
- Demonterbar dimkanon och generator
- Mobil lösning för fristående drift
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Integrerad vattentank, 5 000 l
- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 5 600 mm
- Bredd: 1 800 mm
- Höjd: 2 530 mm
- Tilläggsikt: 2 300 kg



Släde 12000 l (s4.0-18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Integrerad vattentank, 12 000 l
- Mobil lösning för stora arbetsområden
- Kan utrustas för fristående drift
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Integrerad vattentank, 12 000 l
- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 6 200 mm
- Bredd: 2 075 mm
- Höjd: 5000–5200 mm
- Tilläggsikt: 2 750 kg



Torn (s4.0–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Fast installation
- Tornhöjd upp till ca 6,5 m
- Pump, filter och elskåp vid tornets bas
- Monteras på betongfundament
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 6 250–6 450 mm
- Tilläggsikt: 450 kg



Vagn 2000 l (s4.0–7.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S7.5
- Elektrisk rotation
- Aerodynamisk lättviktskompositkon
- Lång kastlängd med låg effektförbrukning
- Tyst och effektiv fläkt
- Robust varmförzinkat chassi
- Epoxylackerad, galvaniserad stålplåt
- Manuellt justerbar vertikalvinkel
- Horisontell elektrisk oscillering
- Lättanvänt elskåp
- Integrerad på vagn
- Se tekniska data för vald dammkanon



Vatten:

- Integrerad vattentank, 2 000 l
- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 5 300 mm
- Bredd: 2 450 mm
- Höjd: 3 150–3250 mm
- Vikt: 1 000 kg



Vagn 12000 l (s4.0–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Integrerad vattentank, 12 000 l
- Mobil lösning för stora arbetsområden
- Kan utrustas för fristående drift
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Integrerad vattentank, 12 000 l
- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 9 200 mm
- Bredd: 2 520 mm
- Höjd: 5 000–5200 mm
- Tilläggsikt: 6 200 kg



Vertikal Tank 3000 l (s4.0–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S4.0–S18.5
- Elektrisk rotation
- Integrerad vattentank, 3 000 l
- Hög placering för fri kastbana
- Kompakt konstruktion
- Fast installation
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Integrerad vattentank, 3 000 l
- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Längd: 1 550 mm
- Bredd: 1 600 mm
- Höjd: 4 650–4 850 mm
- Vikt: 550 kg



Vägg (S7.5–18.5)



Allmänt:

- För Spraystream S7.5–S18.5
- Elektrisk rotation
- Fast väggmonterad installation
- För inom- och utomhusbruk
- Elektrisk vertikaljustering
- Justerbar horisontell rotation
- Maximal rotationsvinkel 200°
- Separat pumpenhet med filter och elskåp
- 10 m elkabel
- 10 m högtrycksslang
- Tryckvakt
- Magnetventil
- Se tekniska data för vald dammkanon

Vatten:

- Vattenspecifikation enligt vald dammkanon

El:

- Elspecifikation enligt vald dammkanon

Tillval:

- Tillval enligt vald dammkanon

Mått & vikt:

- Beroende på vald dammkanon
- Måttskiss, kontakta oss



Fast hjultvätt



Spraystream Fast Hjultvätt är en kompakt, markförlagd lösning för effektiv och resurssnål rengöring av lastbilers hjul och underrede.

Systemet ger en snabb och effektiv tvätt av upp till 75–100 lastbilar per dag vid lättare nedsmutsning. Den modulära hjultvätten installeras i ett betongfundament och kräver inga specialtransporter, vilket ger en smidig installation.

Branscher:

- Marksanering
- Återvinning
- Jordbruk
- Gruvindustri

- Rivning
- Asbestsanering
- Hamnar & omlastning

Användning:

- Rengöring av hjul och underrede
- Minskad nedsmutsning av vägar och omgivning

Allmänt:

- Automatisk genomkörningstvätt
- Tvätt av hjul och underrede
- Kapacitet 75–100 lastbilar/dag*
- Tvättlängd 3 600 mm
- Genomkörningsbredd 2 890 mm
- Max. axelbelastning 16 ton
- 68 igsättningsfria munstycken
- Spolramper från sidor och underifrån
- 2 sidomunstycken på vardera sida
- Körbana med vinklade V-profiler
- 2 galvaniserade sidoväggar
- Automatisk fordonsdetektering
- Justerbar tvättid
- Automatiskt elskåp
- Markförlagd uppsamlingsbrunn
- Monteras på betongfundament

Vatten:

- Automatisk genomkörningstvätt
- Tvätt av hjul och underrede
- Kapacitet 75–100 lastbilar/dag*
- Tvättlängd 3 600 mm
- Genomkörningsbredd 2 890 mm
- Max. axelbelastning 16 ton
- 68 igsättningsfria munstycken
- Spolramper från sidor och underifrån
- 2 sidomunstycken på vardera sida
- Körbana med vinklade V-profiler
- 2 galvaniserade sidoväggar
- Automatisk fordonsdetektering

- Justerbar tvättid
- Automatiskt elskåp
- Markförlagd uppsamlingsbrunn
- Monteras på betongfundamen

El:

- Spänning: 3×400 V, 50 Hz
- Anslutningseffekt: 9 kW
- Strömförsörjning: 32 A

Tillval:

- Extra vattentank för ökad dygnskapacitet
- Andra spänningar på begäran

Mått & vikt:

Tvättenhet

- Längd: 3 520 mm
- Bredd: 3 753 mm
- Höjd: 1 356 mm

Återvinningstank

- Längd: 5 900 mm
- Bredd: 2 300 mm
- Höjd: 1 766 mm

Vikt

- 1 800 kg



Så fungerar hjultvätten


Lastbilen kör långsamt upp på ramperna och detekteras automatiskt, vilket startar tvättcykeln. Munstycken från sidorna och underifrån rengör samtliga hjul och underredet under ett hjulvarv, medan vindruta och speglar lämnas opåverkade för bibehållen sikt.

Tvättiden kan justeras via elskåpet. Tvättvattnet leds till uppsamlingen och pumpas därefter vidare till återvinningstanken, där fasta partiklar sedimenterar innan vattnet återanvänds i systemet.

Återvinning av tvättvattnet

Spraystreams hjultvättsystem återanvänder tvättvattnet genom sedimentering i återvinningstanken. Fasta partiklar sjunker naturligt till botten medan det renare vattnet kan återföras till systemet och användas på nytt.

Det sediment som samlas i botten av tanken avlägsnas regelbundet i samband med underhåll. Vattenåtervinningen minskar både vattenförbrukningen och driftskostnaderna samtidigt som systemet utnyttjar vattenresurserna effektivare.

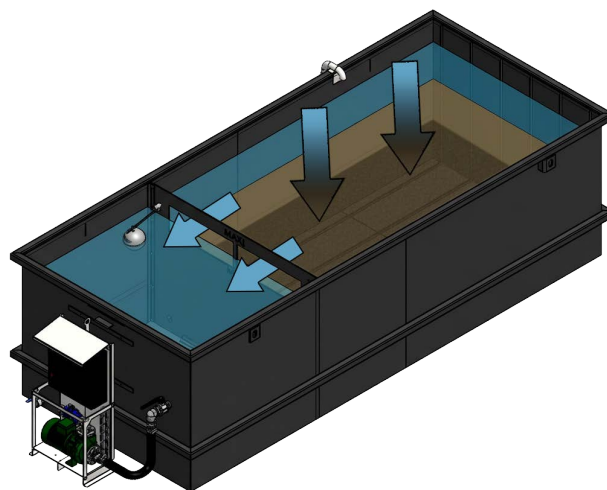

Hjultvätt – smart, enkel och driftsäker

Spraystream erbjuder en kostnadseffektiv hjultvätt som är enkel att använda och kräver minimalt med underhåll. Systemets okomplicerade konstruktion ger hög driftsäkerhet och gör reservdelar lättillgängliga.

Ingen specialtransport krävs och installationen går snabbt. Resultatet är en enkel och effektiv lösning för verksamheter som söker hållbarhet och prestanda utan onödig komplexitet.

Den sista formuleringen tycker jag faktiskt är värd att behålla. ”Prestanda utan onödig komplexitet” fångar leverantörens smart, simple, reliable-budskap ganska bra utan att kännas som en direktöversatt reklamslogan.

Mobil hjultvätt



Spraystream Mobil Hjultvätt är en komplett och flexibel lösning för effektiv och resurssnål rengöring av lastbils hjul och underrede.

Den självbärande konstruktionen kan transporteras mellan olika arbetsplatser och kräver inga omfattande markarbeten vid installation. Systemet ger en snabb och effektiv tvätt av upp till 75–100 lastbilar per dag vid lättare nedsmutsning och är enkelt att installera och ta i drift.

Branscher:

- Marksanering
- Återvinning
- Jordbruk
- Gruvindustri

- Rivning
- Asbestsanering
- Hamnar & omlastning

Användning:

- Rengöring av hjul och underrede
- Minskad nedsmutsning av vägar och omgivning

Allmänt:

- Komplet mobilt hjultvättsystem
- Självbärande konstruktion
- Kan flyttas mellan olika arbetsplatser
- Ingen markförlagd installation av tvättenheten
- Kapacitet 75–100 lastbilar/dag vid lättare nedsmutsning
- Tvätt av hjul och underrede
- Tvättlängd: 3 600 mm
- Genomkörningsbredd: 2 890 mm
- Max. axelbelastning: 16 ton
- 68 igensättningsfria munstycken
- Spolramper från sidor och underifrån
- 2 sidomunstycken på vardera sida
- Körband med vinklade V-profiler
- 2 galvaniserade sidoväggar
- Automatisk fordonsdetektering
- Automatiskt elskåp

Vatten:

- Max. pumpkapacitet: 1 000 l/min
- 2 pumpar, varav 1 returpump för tvättvatten
- Återvinningstank: 20 m³
- Återvinning av tvättvatten genom sedimentering
- Vattenanslutning: ¾" utvändig
- Max. inkommande vattentryck: 4 bar

El:

- Spänning: 3×400 V, 50 Hz
- Anslutningseffekt: 9 kW
- Strömförsörjning: 32 A

Tillval:

- Extra vattentank för ökad dygnskapacitet
- Andra spänningar på begäran

Mått & vikt:

Tvättenhet

- Längd: 3 800 mm
- Bredd: 3 800 mm
- Höjd: 1 750 mm

Återvinningstank

- Längd: 5 900 mm
- Bredd: 2 300 mm
- Höjd: 1 766 mm

Vikt

- 1 800 kg



Så fungerar hjultvätten


Lastbilen kör långsamt upp på ramperna och detekteras automatiskt, vilket startar tvättcykeln. Munstycken från sidorna och underifrån rengör samtliga hjul och underredet under ett hjulvarv, medan vindruta och speglar lämnas opåverkade för bibehållen sikt.

Tvättiden kan justeras via elskåpet. Tvättvattnet leds till uppsamlingen och pumpas därefter vidare till återvinningstanken, där fasta partiklar sedimenterar innan vattnet återanvänds i systemet.

Återvinning av tvättvattnet

Spraystreams hjultvättsystem återanvänder tvättvattnet genom sedimentering i återvinningstanken. Fasta partiklar sjunker naturligt till botten medan det renare vattnet kan återföras till systemet och användas på nytt.

Det sediment som samlas i botten av tanken avlägsnas regelbundet i samband med underhåll. Återvinningen minskar både vattenförbrukningen och driftkostnaderna samtidigt som systemet utnyttjar vattenresurserna effektivare.

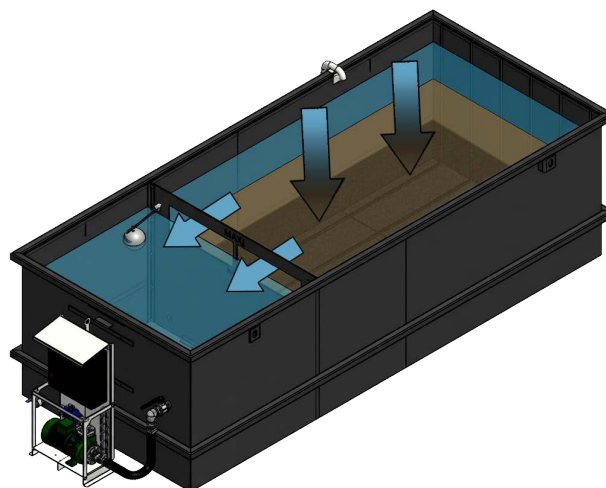

Hjultvätt – smart, enkel och driftsäker

Spraystream erbjuder en kostnadseffektiv hjultvätt som är enkel att använda och kräver minimalt med underhåll. Den okomplicerade konstruktionen ger hög driftsäkerhet och gör reservdelar lättillgängliga.

Ingen specialtransport krävs och installationen går snabbt. Resultatet är en enkel och effektiv lösning för verksamheter som söker hållbarhet och prestanda utan onödig komplexitet.





