

# Dammbekämpning




## EFFEKTIV DAMMREDUCERING DIREKT PÅ GRÄVMASKINEN

Dynaset HPW-DUST ger effektiv dammbekämpning direkt på grävmaskinen och binder dammet där det uppstår. Det förbättrar arbetsmiljön, minskar spridning av dammpartiklar och gör arbetet säkrare och mer kontrollerat.

Systemet drivs helt hydrauliskt via arbetsmaskinen och är utvecklat för professionell användning inom rivning, anläggning och industri. Det gör lösningen kompakt, driftsäker och enkel att integrera i befintlig maskinpark.

Med högtrycksvatten som finfördelas exakt vid rivningspunkten får du effektiv dammreducering med låg vattenåtgång. Det gör HPW-DUST till ett starkt val där traditionella lösningar blir klumpiga, svårplacerade.

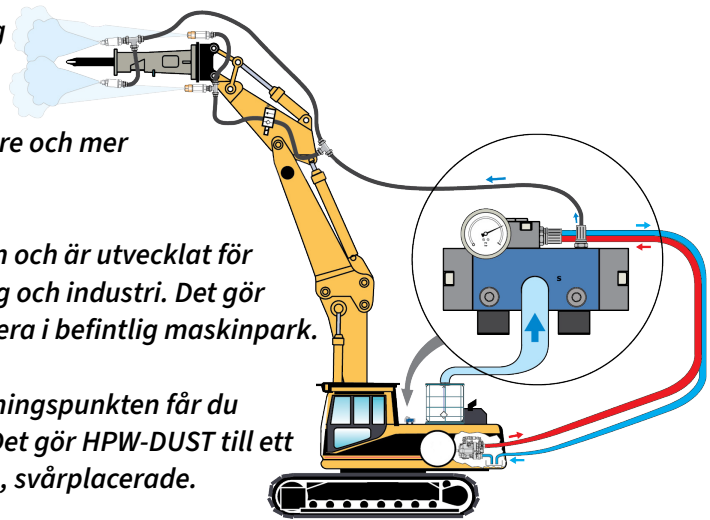

### Fördelar:

- Effektiv direkt vid dammkällan
- Låg vattenåtgång
- Helt hydrauldriven lösning

### Applikationer:

- Rivning
- Betongdemolering
- Industriell demontering



		HPW250 Dust	HPW250 Double	HPW220 Double	HPW90 Dust	HPW90 Double
Grundvattenflöde (vid rekommenderat tryck)	l/min	21,2	10,6	21,2	85	42,5
Vattenflöde med boostermunstycken (vid rekommenderat tryck)	l/min	-	21,2	42,4	-	85
Rekommenderat vattentryck	bar	140	140	140	90	90
Max vattentryck	bar	250	250	220	90	90
Pumpens maximala vattenflöde	l/min	30	30	50	150	150
Antal spraymunstycken (bas)	st	4	2	2	4	2
Antal boostermunstycken	st	0	2	2	0	2
Max oljeflöde	l/min	40	40	70	85	85
Max oljetryck	bar	210	210	210	210	210