

Gatutvätt


KRAFTFULL TVÄTT, DAMMFRI RENGÖRING



Dynaset KPL är en hydraulisk gatutvätt för effektiv rengöring av gator och andra hårdgjorda ytor. Den drivs av bärarens hydraulik och kräver varken separat motor eller el.

Den robusta konstruktionen gör den lämpad för yrkesmässig användning i tuffa miljöer. Samtidigt blir den enkel att integrera i befintlig maskinpark.

Högt tryck och låg vattenförbrukning ger snabb och effektiv rengöring. Det gör KPL till ett smart val för entreprenörer, kommuner och industri.

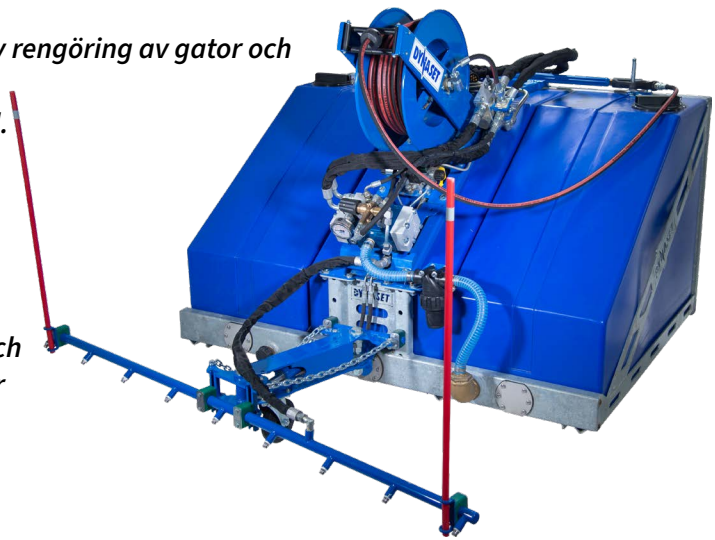

Fördelar:

- Ingen separat motor eller el
- Högt tryck, låg vattenåtgång
- Robust för daglig yrkesdrift

Applikationer:

- Gatutvätt i stadsmiljö
- Rengöring av industriytor
- Tvätt av asfalt och betong



	KPL-S-250	KPL-M-250	KPL-L-250	KPL-L-220	KPL-XL-220	KPL-XL-1800
Vattenflöde max	l/min	30	30	30	50	90
Vattentryck max	bar	250	250	250	220	180
Tvättbredd	mm	1500	1800	1800	2000	2500
Vattentank	l	270	540	810	810	1080
Styrning tvättrör		Manuell	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk	Hydraulisk/ Elektrisk
Tvättrör bredd	mm	1250	16550	1650	1850	2200
Antal munstycken	st	8	9	9	9	10
Slanglängd till tvättpistol	m	20	20	20	20	20
Tvättpistol		ST2300-SW-800-2508				
Max oljeflöd	l/min	40	40	40	70	115
Max oljetryck	bar	210	210	210	210	210