

Sorteringsgrip


EXAKT SORTERING MED STARKT GREPP



VTN MD är en sorteringsgrip för snabb och kontrollerad hantering av material i rivning, återvinning och byggprojekt. Den är byggd för jobb där precision, tempo och säkert grepp är avgörande.

Med 360° kontinuerlig rotation, dubbla skyddade kolvar och överlappande käftar får du exakt positionering, jämn gripkraft och god kontroll även på mindre fraktioner. Den robusta konstruktionen är gjord för tuff daglig drift.

Det gör MD-serien till ett starkt val för entreprenörer som vill sortera renare, lasta snabbare och minska spill i selektiv rivning, återvinning och materialhantering.

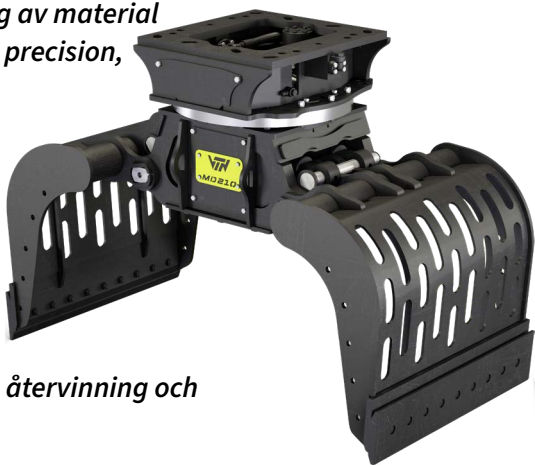

Fördelar:

- 360° rotation för exakt jobb
- Dubbla kolvar, jämnt grepp
- Greppar små fraktioner säkert

Applikationer:

- Selektiv rivning
- Materialsortering på plats
- Återvinning och lastning



		MD35S	MD55S	MD65S	MD100S	MD120S	MD140S	MD180S	MD210S	MD290S	MD350S	MD410S	MD610S
Basmaskin	ton	0-3	0-5	3-9	5-11	8-14	10-18	13-26	17-31	22-38	28-49	34-59	41-68
Oljefflöde rot	l/min	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15	10-20	15-25	15-25	15-25	15-25	50-60	60-70
Oljetryck rot	bar	120	120	120	120	120	120	120	102	120	120	120	120
Oljefflöde cyl	l/min	8-12	8-12	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	80-100	100-120	100-120	100-120	120-140
Oljetryck cyl	bar	200-250	200-250	200-300	230-320	320	320	320	320	320	3210	320	320
Vikt	kg	85	160	310	430	615	880	1060	1365	2155	2500	3000	4458
Käftöppning	mm	804	1073	1250	1553	1679	1800	1870	1930	2260	2400	2500	3000
Utv. höjd (öp)	mm	593	745	921	1024	1095	1205	1216	1260	1480	1550	1745	1980
Inv. höjd (st)	mm	253	333	413	481	508	553	566	600	690	733	765	875
Utv. höjd (st)	mm	643	816	1001	1140	1215	1358	1402	1412	1685	1750	1970	2255
Bredd (st)	mm	484	637	817	986	1121	1174	1178	1255	1500	1622	1670	1955
Gripkraft	ton	0,3-0,38	0,6-0,74	1-1,5	1,4-2	2,3	3,1	6	7	9	10,5	12	14
Käftbredd	mm	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Volym	m³	0,03	0,06	0,12	0,2	0,3	0,4	0,45	0,6	1	1,2	1,4	2,2
Rotationsmot	st	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1